

微弱

好評の押し感触で微弱周波数登場!
特定小電力周波数に空気がない場合にも。

TELECON

株式会社 **エニー**

微弱電波タイプ・無線遠隔制御装置

AZシリーズ カタログ

10点
1段押

10点
2段押

Aタイプ

セット型名 : ASH□100AVZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

- ◆10点・1段押スイッチ
- ◆もっともシンプル、ホイストクレーンに!
- ◆アルミダイキャスト製受信機



※写真はASH2100AVZの構成となります。

セット名	仕様			セット構成				付属品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
ASH2100AVZ	微弱無線	10点	全操作	ATH100VZ	2	ARA100VZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ ビニールカバー/アンテナ/ショートバー 取扱説明書/受信機取付金具/他
ASH1100AVZ	225/230MHz	11操作	1段		1			

セット型名 : ASH□100AWZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

- ◆10点・2段押スイッチ
- ◆インバータホイストクレーンに!
- ◆アルミダイキャスト製受信機



※写真はASH2100AWZの構成となります。

セット名	仕様			セット構成				付属品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
ASH2100AWZ	微弱無線	10点	6操作	ATH100WZ	2	ARA100WZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ ビニールカバー/アンテナ/ショートバー 取扱説明書/受信機取付金具/他
ASH1100AWZ	225/230MHz	17操作	2段		1			

仕様

■送信機 ◆ATH100VZ(1段押スイッチ)

周波数帯	225MHz / 230MHz
送信出力	3m離れた場所での電界強度 500μV/m以下
操作スイッチ	10点
使用時間	連続 約34時間
電源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保護等級	IP67相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65相当
外形寸法	約72×214×45mm(プロテクタ含む)
重量	約380g(電池・プロテクタ含む)

■送信機 ◆ATH100WZ(2段押スイッチ)

周波数帯	225MHz / 230MHz
送信出力	3m離れた場所での電界強度 500μV/m以下
操作スイッチ	10点・内6点2段押
使用時間	連続 約34時間
電源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保護等級	IP67相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65相当
外形寸法	約72×214×45mm(プロテクタ含む)
重量	約380g(電池・プロテクタ含む)

■受信機 ◆ARA100VZ / ARA100WZ


特徴	アルミダイキャスト標準タイプ
周波数帯	225MHz / 230MHz
電源	AC100/200/220V±10% DC12/24V±10% (工場オプション)
出力接点	1a接点
出力リレー定格負荷	10A 250V AC(抵抗負荷)
外形寸法	約270×280×81mm(突起部除く)
重量	約3.2kg
保護等級	IP64相当 ※防水接栓使用時はIP65相当
取付寸法	縦付: 170×320±5mm 4-M8 横付: 310±5×180mm 4-M8

■充電器 ◆FCGAC10A


電源	AC100V±10%
充電時間	約2時間
外形寸法	約69×163×32mm
重量	約190g(ACアダプタ含む)

外形寸法図


◆ATH100VZ (1段スイッチ)

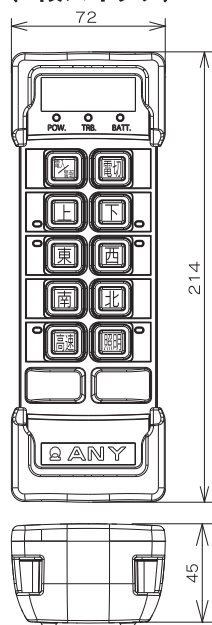

◆ATH100WZ (2段スイッチ)

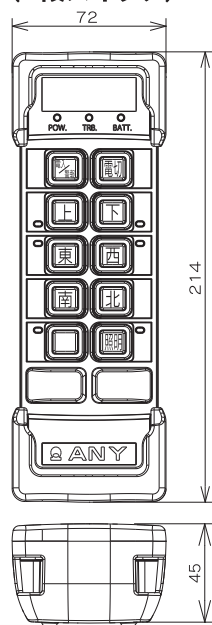

◆ARA100VZ / ARA100WZ

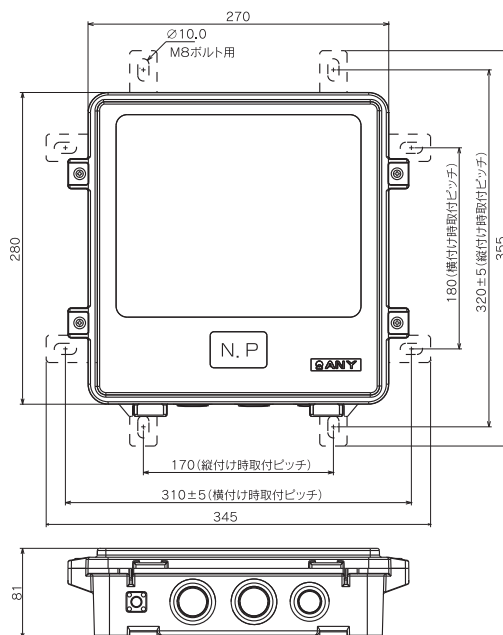

AZ シリーズ主な特徴／オプション

◆ストレスのない操作感



◆緊急停止スイッチ

工場オプション

※緊急停止スイッチを取付けた場合、保護等級はIP65 相当になります。



◆キーエントリーシステム

工場オプション



◆プロテクタの標準装備



アイコン／機能説明



1段階押しスイッチタイプ



2段階押しスイッチタイプ



10点スイッチ

●標準機能



MSS (マニュアルシフト機能)



プロテクタにより送信機耐衝撃性強化



微弱無線 操作距離30m



タイムアップ(オートパワーオフ)無操作状態10分 →電源OFF機能



1回の充電で約34時間の連続使用

●オプション機能



キーエントリーシステム
キーを差し込まないと電源が入らない送信機管理システム



緊急停止スイッチ
緊急時動作を停止する安全設計



TCA機能 (Twin Control Application)
1台の受信機に対して2台の送信機が安全に使用可能 (同時使用不可)



ひやり防止機能
送信機の位置(角度)により動作禁止をかける安全機能



混信回避が容易な機能



ラッチ切替が自在
連単切替が容易に

工場オプション

工場オプション

工場オプション

工場オプション

工場オプション

工場オプション

●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

製造者

株式会社 **エニー** URL <http://www.j-any.co.jp/>

本社 / 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町337
TEL.044-932-4411 (代) FAX.044-932-6370

関西営業所 / 〒532-0028 大阪市淀川区十三元今里1-8-32-301
TEL.06-6307-3633 (代) FAX.06-6307-3659

北海道営業所 / 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通3-3-27
TEL.011-856-0033 (代) FAX.011-853-2815

東北営業所 / 〒987-1103 宮城県石巻市北村字前山G1-4
TEL.0225-24-6570 FAX.0225-24-6580

●このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。

販売者