

微弱

好評の押し感触で微弱周波数登場!
特定小電力周波数に空がない場合にも。

TELECON

株式会社 **エニー**

微弱電波タイプ・無線遠隔制御装置

AZシリーズ カタログ

18点
1段押

18点
2段押

Eタイプ

セット型名 : ASH□180EVZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

- ◆18点・1段押スイッチ
- ◆多点数操作の産業機器に最適!



※写真はASH2180EVZの構成となります。

セット名	仕様			セット構成				付属品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
ASH2180EVZ	微弱無線	18点	全操作	ATH180VZ	2	ARE180VZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ レーザーケース/アンテナ ショートバー/取扱説明書/他
ASH1180EVZ	225/230MHz	19操作	1段		1			

セット型名 : ASH□180EWZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

- ◆18点・2段押スイッチ
- ◆ハンディ最上位機種!



※写真はASH2180EWZの構成となります。

セット名	仕様			セット構成				付属品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
ASH2180EWZ	微弱無線	18点	12操作	ATH180WZ	2	ARE180WZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ レーザーケース/アンテナ ショートバー/取扱説明書/他
ASH1180EWZ	225/230MHz	31操作	2段		1			

仕様

■送信機 ◆ATH180VZ(1段押スイッチ)

周波数帯	225MHz / 230MHz
送信出力	3m離れた場所での電界強度 500μV/m以下
操作スイッチ	18点
使用時間	連続 約34時間
電源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保護等級	IP67相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65相当
外形寸法	約72×214×50mm(プロテクタ含む)
重量	約410g(電池・プロテクタ含む)

■送信機 ◆ATH180WZ(2段押スイッチ)

周波数帯	225MHz / 230MHz
送信出力	3m離れた場所での電界強度 500μV/m以下
操作スイッチ	18点・内12点2段押
使用時間	連続 約34時間
電源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保護等級	IP67相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65相当
外形寸法	約72×214×50mm(プロテクタ含む)
重量	約410g(電池・プロテクタ含む)

■受信機 ◆ARE180VZ / ARE180WZ


特徴	多点数出力対応タイプ
周波数帯	225MHz / 230MHz
電源	AC100/200/220V±10% DC12/24V±10% (工場オプション)
出力接点	1a接点
出力リレー定格負荷	10A 250V AC(抵抗負荷)
外形寸法	約450×230×113mm
重量	約7.9kg
保護等級	IP53相当 ※防水接栓使用時はIP64相当
取付寸法	250×250mm

■充電器 ◆FCGAC10A


電源	AC100V±10%
充電時間	約2時間
外形寸法	約69×163×32mm
重量	約190g(ACアダプタ含む)

外形寸法図

◆ATH180VZ(1段スイッチ) / ATH180WZ(2段スイッチ)

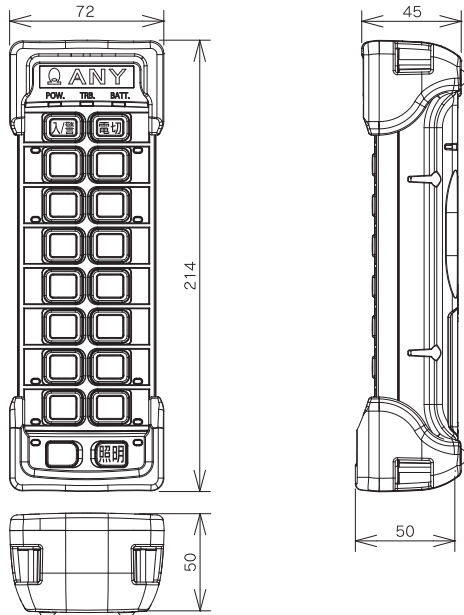

◆ARE180VZ / ARE180WZ

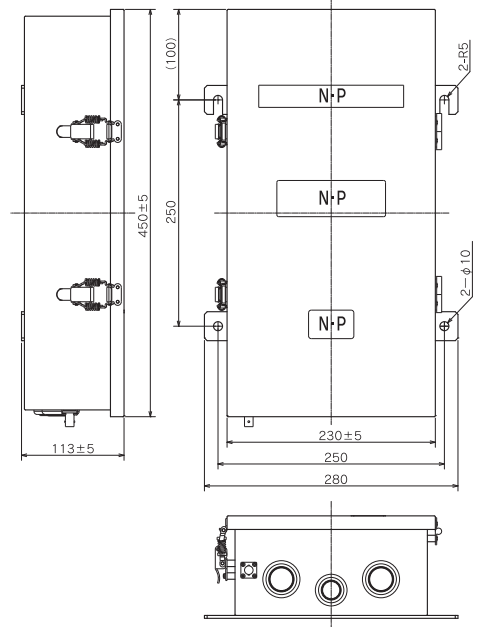

AZ シリーズ主な特徴／オプション

◆ストレスのない操作感



◆緊急停止スイッチ

工場オプション

※緊急停止スイッチを取付けた場合、保護等級はIP65相当になります。



◆キーエントリーシステム

工場オプション



◆プロテクタの標準装備

アイコン／機能説明



1段押しスイッチタイプ



2段押しスイッチタイプ



18点スイッチ

●標準機能



MSS (マニュアルシフト機能)



プロテクタにより送信機耐衝撃性強化



微弱無線操作距離30m



タイムアップ(オートパワーオフ)無操作状態10分→電源OFF機能



1回の充電で約34時間の連続使用

●オプション機能



キーエントリーシステム
キーを差し込まないと電源が入らない送信機管理システム

工場オプション



緊急停止スイッチ
緊急時動作を停止する安全設計

工場オプション



TCA機能 (Twin Control Application)
1台の受信機に対して2台の送信機が安全に使用可能 (同時使用不可)

工場オプション



ひやり防止機能
送信機の位置(角度)により動作禁止をかける安全機能

工場オプション



混信回避が容易な機能

工場オプション



ラッチ切替が自在
連単切替が容易に

工場オプション

●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

製造者

株式会社 **エニー** URL <http://www.j-any.co.jp/>

本社 / 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町337
TEL.044-932-4411 (代) FAX.044-932-6370

関西営業所 / 〒532-0028 大阪市淀川区十三元今里1-8-32-301
TEL.06-6307-3633 (代) FAX.06-6307-3659

北海道営業所 / 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通3-3-27
TEL.011-856-0033 (代) FAX.011-853-2815

東北営業所 / 〒987-1103 宮城県石巻市北村字前山61-4
TEL.0225-24-6570 FAX.0225-24-6580

●このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。

販売者