


〔出力対応確認図〕

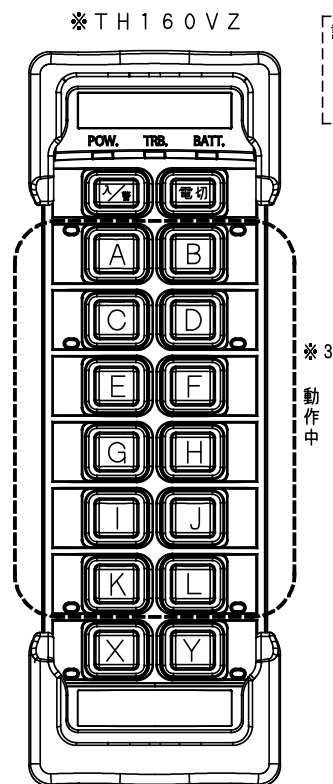


該当機種
FRC160VZ-FTH160VZ
GRC160VZ-GTH160VZ
ARC160VZ-ATH160VZ


※3
動作中

※3 (動作中) が出力するスイッチ。

受信機基板構成


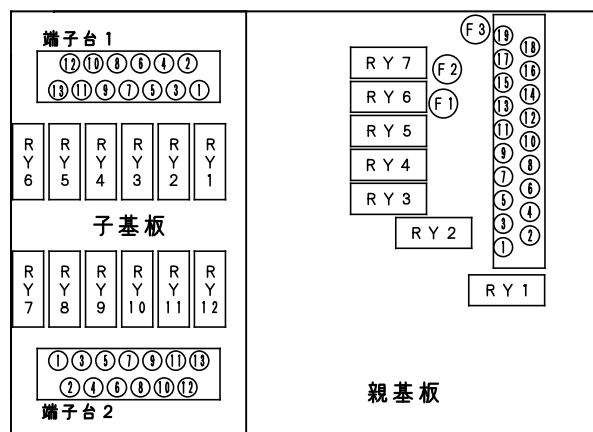


親基板

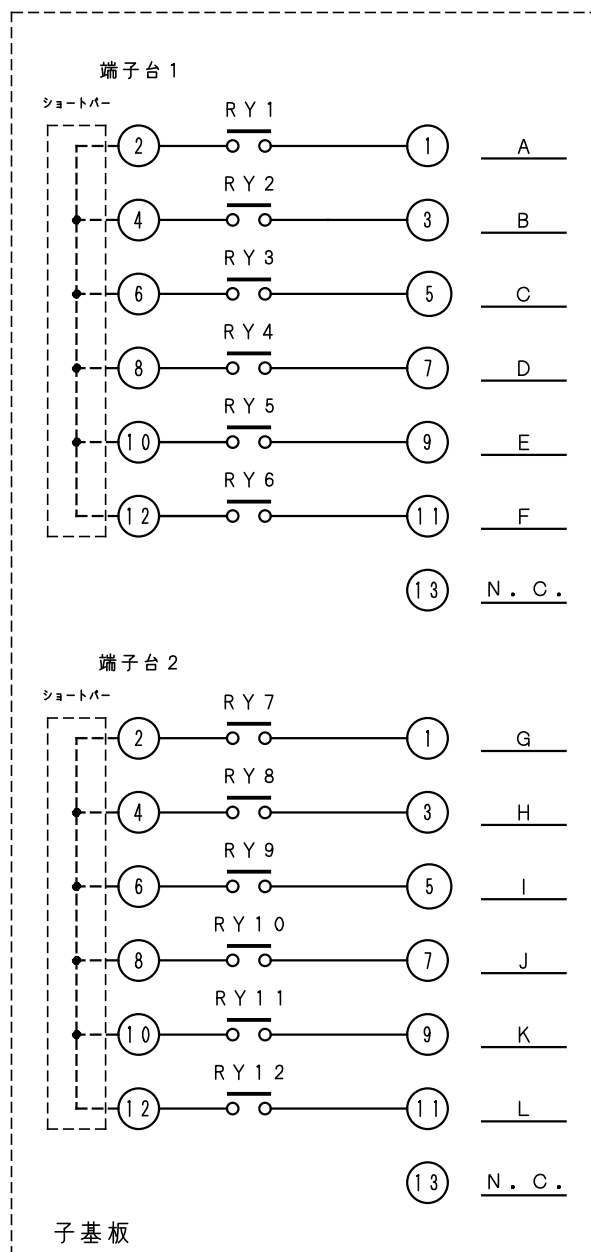

子基板

ショートバーのカット

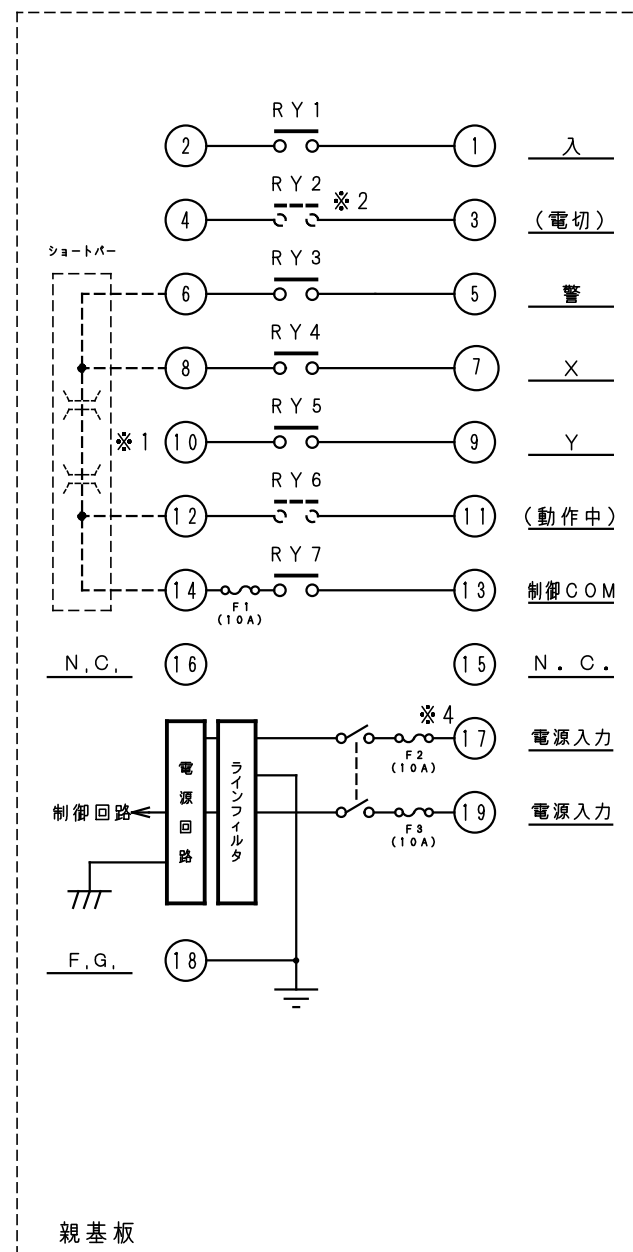

親基板

- ※1 ショートバーをご利用時に、必要な長さにカットし、お使い下さい。
又、『RY 5』を受信機ラッチで使用する場合は、
ショートバーをカットし、親基板端子『8』-『12』、『10』-『13』
をそれぞれジャンパーして下さい。(上図はショートバー取付例です)
- ※2 RY 2、RY 6はオプション対応。
- ※4 DC仕様の場合、電源の+側を17番、-側を19番端子に接続して下さい。