

1.2GHz

429MHz帯に空きがない場合にも。

TELECON

株式会社 **エニ-**

18点
1段押

18点
2段押

特定小電力タイプ・無線遠隔制御装置


GZシリーズ カタログ

セット型名 : GSH□180EVZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

◆18点・1段押スイッチ

◆多点数操作の産業機器に最適!



※写真はGSH2180EVZの構成となります。


セット名	仕 様			セ ッ ト 構 成				付 属 品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
GSH2180EVZ	特定小電力	18 点	全操作	GTH180VZ	2	GRE180VZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ ビニールケース/アンテナ/ショートバー 取扱説明書/他
GSH1180EVZ	1.2GHz	19 操作	1 段		1			

セット型名 : GSH□180EWZ

※セット名の□部分に送信機の台数(予備送信機付は2、予備送信機無は1)を入れたものがセットの型名となります。

◆18点・2段押スイッチ

◆ハンディ最上位機種!



※写真はGSH2180EWZの構成となります。

セット名	仕 様			セ ッ ト 構 成				付 属 品
	周波数帯	操作点数	スイッチアクション	送信機	台数	受信機	充電器	
GSH2180EWZ	特定小電力	18 点	12 操作	GTH180WZ	2	GRE180WZ	FCGAC10A	ニッケル水素電池/ストラップ ビニールケース/アンテナ/ショートバー 取扱説明書/他
GSH1180EWZ	1.2GHz	31 操作	2 段		1			

仕 様

送信機 ◆GTH180VZ(1段押スイッチ)	
周 波 数 帯	1.2GHz
送 信 出 力	3mW 10mW (工場オプション)
操作スイッチ	18 点
使 用 時 間	連続 約 12 時間 連続 約 11 時間
電 源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保 護 等 級	IP67 相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65 相当
外 形 寸 法	約 72×214×50mm(プロテクタ含む)
重 量	約 420g(電池・プロテクタ含む)


◆GTH180WZ(2段押スイッチ)	
周 波 数 帯	1.2GHz
送 信 出 力	3mW 10mW (工場オプション)
操作スイッチ	18 点・内 12 点 2 段押
使 用 時 間	連続 約 12 時間 連続 約 11 時間
電 源	DC3.6V(ニッケル水素電池パック)
保 護 等 級	IP67 相当 ※緊急停止スイッチ取付時はIP65 相当
外 形 寸 法	約 72×214×50mm(プロテクタ含む)
重 量	約 420g(電池・プロテクタ含む)

受信機 ◆GRE180VZ / GRE180WZ	
周 波 数 帯	1.2GHz
電 源	AC100/200/220V±10% DC12/24V±10% (工場オプション)
出 力 接 点	1a接点
出力リレー定格負荷	10A 250V AC(抵抗負荷)
外 形 寸 法	約 450×230×113mm
重 量	約 7.9kg
保 護 等 級	IP53 相当 ※防水接栓使用時はIP64 相当
取 付 寸 法	250×250mm


充電器 ◆FCGAC10A	
電 源	AC100V±10%
充 電 時 間	約 2 時間
外 形 寸 法	約 69×163×32mm
重 量	約 190g(ACアダプタ含む)

外形寸法図

◆GTH180VZ(1段スイッチ) / GTH180WZ(2段スイッチ)

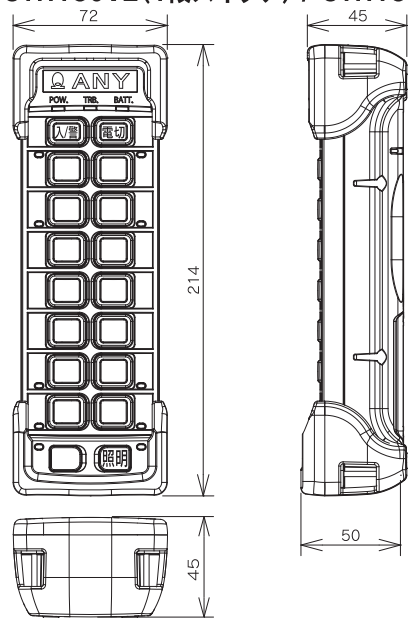

◆GRE180VZ / GRE180WZ

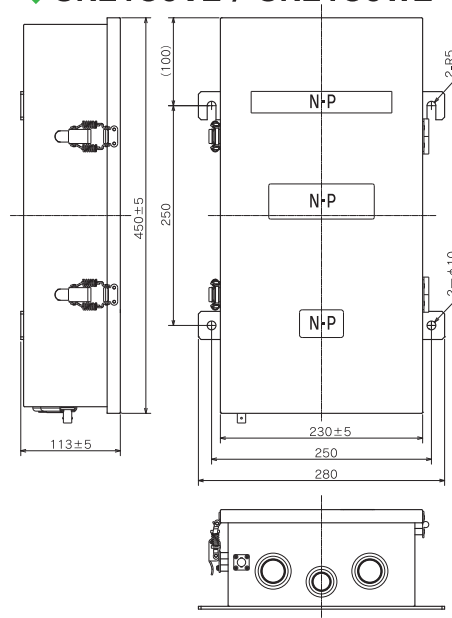

GZ シリーズ主な特徴／オプション

◆ストレスのない操作感



◆緊急停止スイッチ

工場オプション

※緊急停止スイッチを取付けた場合、保護等級はIP65 相当になります。



◆キーエントリーシステム

工場オプション



◆プロテクタの標準装備



アイコン／機能説明



1段押スイッチ
タイプ



2段押スイッチ
タイプ



18点スイッチ

●標準機能



4つのチャンネル(周波数)
から空きチャンネルを
自動選択



プロテクタにより
送信機耐衝撃性強化



特定小電力
1200MHz帯 3mW



タイムアップ(オート
パワーオフ)無操作
状態10分
→電源OFF機能



MSS (Manual Shift)
チャンネルの強制切替



1回の充電で
約12時間の
連続使用

●オプション機能



キーエントリーシステム
キーを差し込まないと
電源が入らない
送信機管理システム



緊急停止スイッチ
緊急時動作を停止する
安全設計



TCA機能
(Twin Control Application)
1台の受信機に対して2台の
送信機が安全に使用可能
(同時使用不可)



ひやり防止機能
送信機の位置(角度)
により動作禁止をかける
安全機能



特定小電力
1200MHz帯
10mW



混信回避が
容易な機能



ラッチ切替が
自在
連単切替が
容易に

●印刷のため実物と多少色異なる場合があります。

製造者



株式会社 **エニー**

URL <http://www.j-any.co.jp/>

販売者

本 社 / 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町337
TEL.044-932-4411 (代) FAX.044-932-6370

関西営業所 / 〒532-0028 大阪市淀川区十三元今里1-8-32-301
TEL.06-6307-3633 (代) FAX.06-6307-3659

北海道営業所 / 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通3-3-27
TEL.011-856-0033 (代) FAX.011-853-2815

東北営業所 / 〒987-1103 宮城県石巻市北村字前山61-4
TEL.0225-24-6570 FAX.0225-24-6580

沖縄営業所 / 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝638
TEL.098-863-5003 (代) FAX.098-862-3563

●このカタログの記載内容は平成29年8月現在のものです。

Z0015-026