

無線遠隔制御装置
F S H 2 1 2 0 A V Z 型
(特定小電力無線機器)
納入仕様書

ご 承 認 欄		
ご承認日	年	月 日

株式会社 エニー

承認	査閲	作成

目 次

1. 概 要	2
2. 構成品目一覧表	3
3. 仕 様	
3-1 一般仕様	4
3-2 送信機仕様	4
3-3 受信機仕様	5
3-4 充電器仕様	5
4. 特記事項	
4-1 送信機	5
4-2 受信機	5
5. 送信機外観図	6
6. 受信機外観図	7
7. 受信機出力端子図	8
8. 充電器外観図	9
9. 受信アンテナ外観図	1 0

送信機に関する注意

送信機に使用している送信ユニットは、特定小電力無線局として技術基準適合証明を受けているため、送信ユニット部は開かない構造になっています。ユーザーがこれを開け改造変更することは法律で禁止されています。また、これを使用した場合、法律により罰せられることがありますので御注意下さい。

送信機に貼ってある証明ラベル、銘板などは絶対に剥がさないで下さい。

特長

- ・ 4チャンネルオートスキャンによりチャンネルの競合を回避
- ・ マニュアルシフト機能により更に混信の競合を回避
- ・ 送信機、受信機共CPU制御によるセルフチェック機能付
- ・ 独自の信号フォーマット（混信に強い）
- ・ 1回の充電で約23時間（送信出力1mW時）の連続使用可能
- ・ 電切信号優先の安全設計
- ・ AFC回路により受信周波数の自動調整
- ・ ひやり防止機能がオプションで設定可能
- ・ TCA(Twin Control Application)機能がオプションで設定可能
- ・ 緊急停止スイッチがオプションで設定可能
- ・ キースイッチがオプションで取付け可能

1. 概要

本装置は、最新の電子技術を応用した遠隔制御装置です。クレーンを始め、各種の産業機械、扉の開閉等の制御を目的とした特定小電力無線局として技術基準適合証明を受けています。ご使用にあたり無線局としての免許や届出等は一切不要です。

小型の送信機と機体に設置する受信機とアンテナ及び充電器で一つのシステムを構成しています。ご使用方法は、運転者が送信機を携帯し、その操作スイッチによって送信します。受信機はその信号を受信し、リレー出力でクレーン等の機体を動作させます。機体の動きを確認しながら行う

マン・マシン方式で動作させます。また、送信機から伝送される電波は雑音の少ないUHF帯の電波で、雑音及びレベル変動に強いFM変調方式を採用しています。更に、送信機が自動的に空きチャンネルを選択するスキャン機能、押しボタンスイッチ操作でチャンネルを変更するマニュアルシフト機能が装備されているため混信を回避しやすくなっています。

特定小電力機器はキャリアセンスが義務づけられている為、同一周波数での使用が事前に検知でき混信が回避しやすく安全です。伝送されるデータは、伝送速度4800ビット/秒のデジタル信号を繰り返し連続で伝送するサイクリックデジタル伝送方式です。この方式は、伝送信号エラーが発生してもすぐに訂正される信頼性の高い伝送方式です。また、デジタル方式の特徴である各種誤り検出を採用し、いっそう信頼性を高めています。また、一台ごとに異なる識別番号（アドレス）と当社独自の信号フォーマットを使用しているため、他の製品による誤動作の心配はありません。

なお、電波の性質上及び安全のため制御可能範囲は、受信アンテナから見通し約100m以内（周囲の環境により変化）になります。また、オプションの送信出力10mW仕様では、200m以上の性能を有していますが、操作の安全のため機体の動作を目視で確認しながらご利用下さい。

2. 構成品目一覧表

テレコントロールの構成を下記に示します。

番 号	品 名	型 名	員 数			備 考
			現用	予備	計	
1	送 信 機	F T H 1 2 0 V Z	1	1	2	
2	受 信 機	F R A 1 2 0 V Z	1		1	
3	充 電 器	F C G A C 1 0 A	1		1	
4	付 属 品					
4.1	ア ン テ ナ	A W S - 4 3 0 - B P Z	1		1	
4.2	プ ロ テ ク タ	F P R - 0 3	1	1	2	
4.3	ニッケル水素電池	B A 0 . 7 C - 3 . 6 F	1	1	2	
4.4	ビニールカバー	F B K - 1 1	1	1	2	
4.5	ス ト ラ ッ プ	F S T - 0 6 B	1	1	2	
4.6	操作名称シール	F M S - 0 1	1	1	2	
4.7	シ ョ ー ト バ ー	F S B - 0 9	1		1	
4.8	受信機取付け金具一式	F T B - 1 5	1		1	
4.9	予 備 ヒ ュ ー ズ	F N 2 0 C - 2 5 0 V - 1 0 A		1	1	
5	取 扱 説 明 書	Z 0 0 1 0 - 1 0 0	1		1	

3. 仕様

3-1 一般仕様

無線周波数	429.2500～429.7375MHzの内の1波 (4波スキャンで1波を選択)
チャンネル数	40チャンネル
送信出力	1mW
変調方式	周波数変調(FM)
伝送速度	4800bps
伝送方式	サイクリックデジタル伝送
信号形式	NRZ等長符号
同期方式	ワード同期
サブキャリア変調方式	FSK変調
誤り検出方式	パリティ検定+反転二連送照合+アドレス検定+ビット検定+多重アドレス検定
応答時間	約60mS(リレー動作含む)(信号にエラー無き事)
周囲温度	-10℃～60℃(結露しない事)但し充電は5～40℃
周囲湿度	RH90%以下(結露しない事)

3-2 送信機仕様

操作スイッチ数	12個(13操作)
チャンネルスキャン	4チャンネル(空チャンネル自動選択)
マニュアルシフト	4チャンネル(操作で4チャンネルを順次設定)
同時操作	全操作同時可能(インターロック仕様による)
トラブル検出機能	有り“電入”時に異常を検出し電波を停止する機能(EMG機能)
使用時間	連続約23時間
電源	DC3.6V ニッケル水素電池パック
充電方式	-△V方式
充電時間	約2時間(※条件により変動することがあります)
重量	約380g(電池,プロテクタ含む)
外形寸法	外観図による
保護等級	IP67相当(緊急停止スイッチオプション時はIP65相当)

3-3 受信機仕様

出力リレー	G 2 R - 1 - S
出力接点方式	1 a 接点
定格通電電流	AC 2 5 0 V 1 0 A (抵抗負荷) AC 2 5 0 V 7 . 5 A (誘導負荷)
開閉容量 (AC250V)	1 0 A / 1 0 万回
/電氣的寿命	
リレー交換	可能 (ソケット)
電源	AC 1 0 0 V / 2 0 0 V / 2 2 0 V ± 1 0 %
消費電力	2 0 V A 以下
リレーコモン	出力端子図参照
ノイズ耐量	2 0 0 0 V (AC仕様時)
耐振動性能	J I S A 8 1 0 1
耐衝撃性能	J I S A 8 1 0 1
重量	約 3 . 2 kg
外形寸法	外観図による
取付寸法	外観図による
保護等級	I P 6 4 相当

3-4 充電器仕様

電源	AC 1 0 0 V ± 1 0 %
重量	約 1 9 0 g (ACアダプタ含む)
外形寸法	外観図による

4. 特記事項

4-1 送信機

タイムアップ (オート・パワーオフ)	1 0 分
E M G 機能	『電入/警報』、『電切』を除く全スイッチに設定
ラッチA部『高速』	有 (LED有)
ラッチB部『照明』	無

4-2 受信機

ラッチA部『高速』	無
ラッチB部『照明』	有
インターロック	“無地 (予備 1)” – “無地 (予備 2)” 『上』 – 『下』 『東』 – 『西』 『南』 – 『北』

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DRAWING NO.	図番							記号 MARK	座標 COORDINATES	日付 DATE	変更記事 ALTERATIVE ARTICLE	担当 NAME	承認 APPROVED
								△	C-3、C-6、D-10	2019/03/05	上ケースをかさ上げ、電池室+ビス	榎本	A版

A

B




C

D


E

F

G

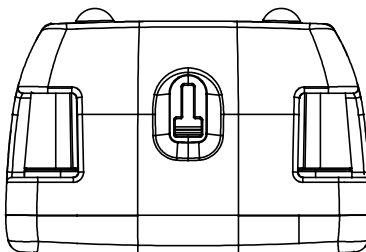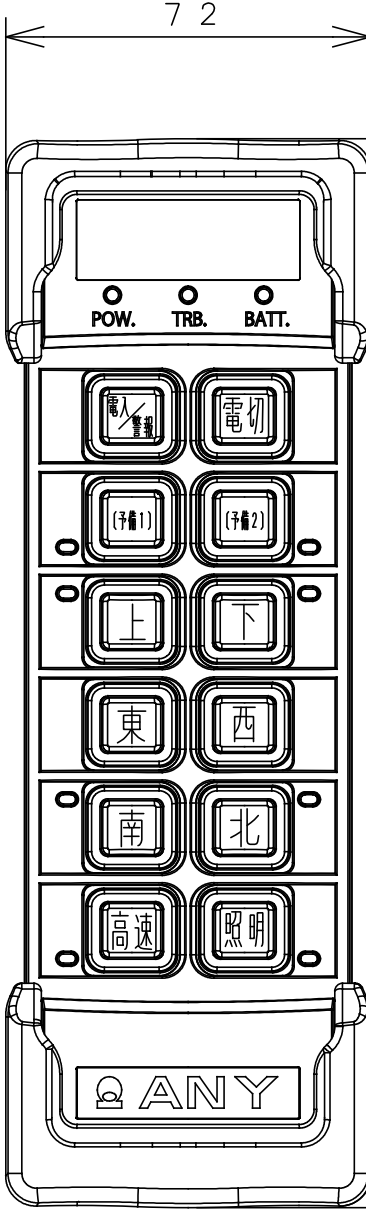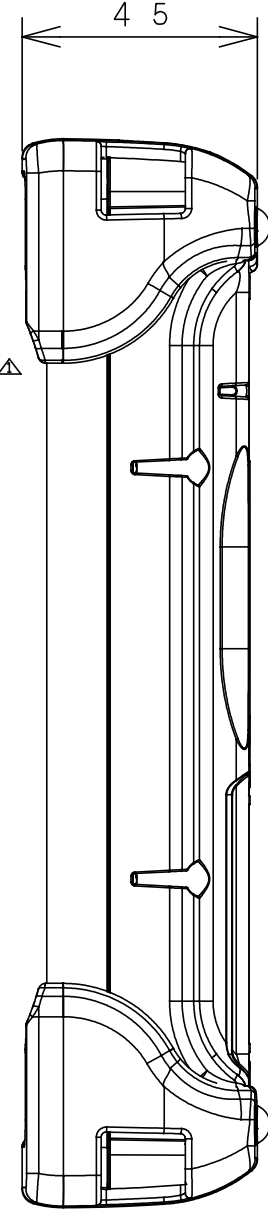
*〔予備１〕、〔予備２〕は出力端子図に対応しています。
標準仕様の場合これらのスイッチは”無地”となります。

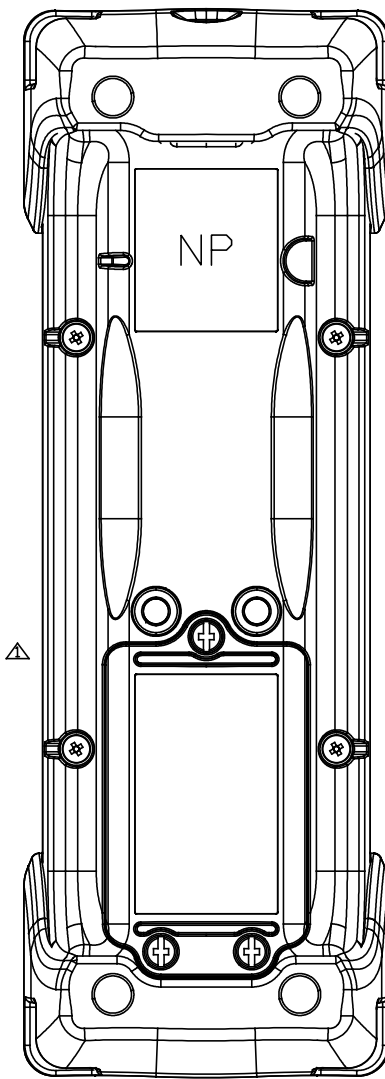

記事 NOTE	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION	写図 DRAWN:	株式会社 工二一 ANY & CO., LTD.	
	単位 UNITS MM	製図 DESIGNED:		名称 TITLE
	材料 MATERIAL	尺度 SCALE 1 / 1.5	設計 PLANNED:	無線遠隔制御装置 FT H 1 2 0 V Z
	処理 TREATMENT		検図 CHECKED:	外観図
仕上 FINISH	数量 PIECE 1台 SET	承認 APPROVED:	図番 DRAWING NO.	Z 0 0 0 1 - 4 5 3 A

1		2		3		4		5		6	
		異図		記号	座標	日付	変更記事	担当	承認		
				MARK	COORDINATES	DATE	ALTERATIVE ARTICLE	NAME	APPROVED		


				△	記事、B-5×E-5	2018/2/6	A Z シリーズを追加、名称の表記を汎用化	榎本	B 版		
--	--	--	--	---	------------	----------	-----------------------	----	-----	--	--

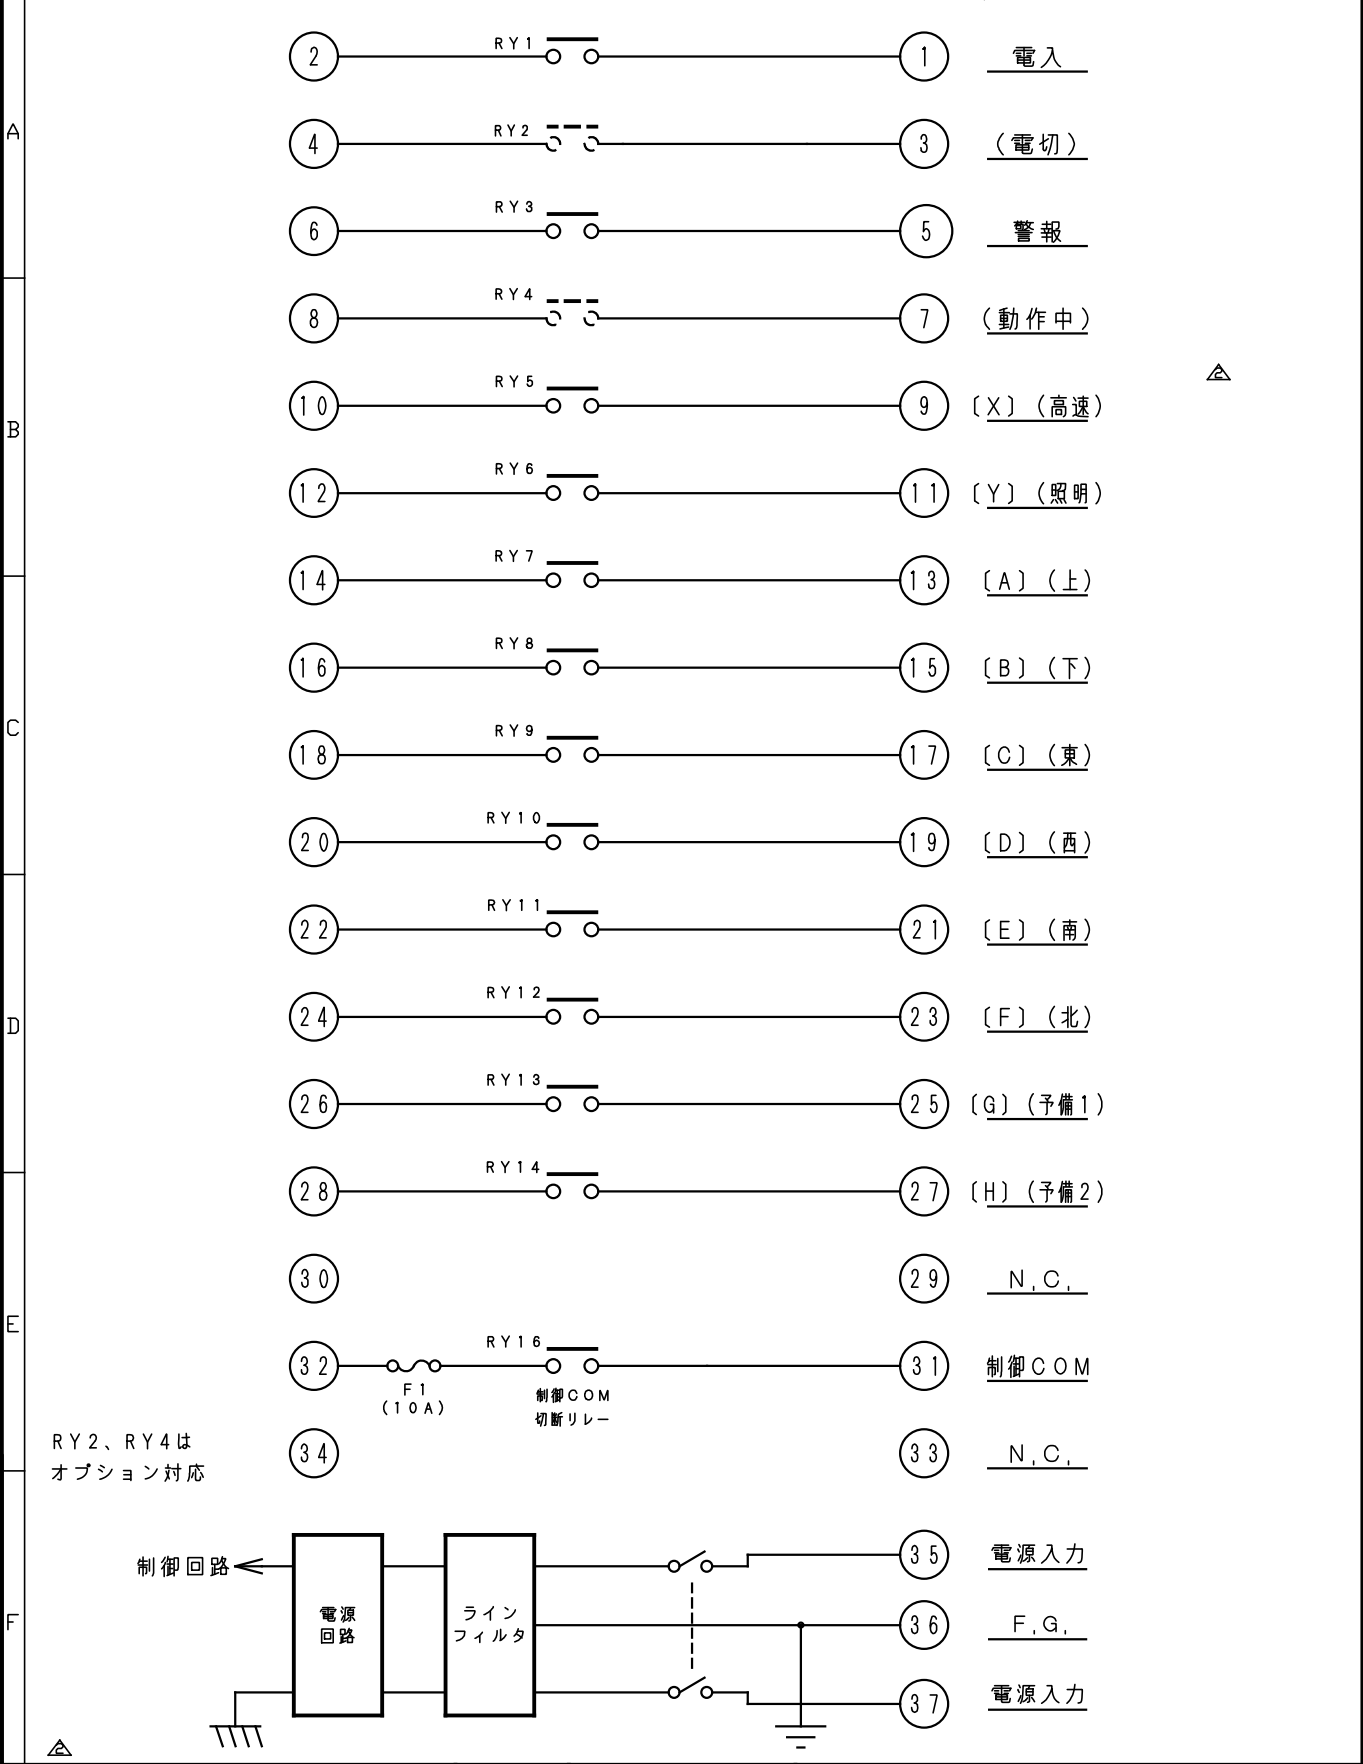

RY2、RY4は
オプション対応

9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
PAGE	

記事 NOTE		第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		写 図 DRAWN: . .			株 式 会 社 工 二 一 A N Y & C O . , L T D .	
該 当 機 種 F R A 1 2 0 V Z - F T H 1 2 0 V Z G R A 1 2 0 V Z - G T H 1 2 0 V Z A R A 1 2 0 V Z - A T H 1 2 0 V Z		単 位 U N I T S M M		製 図 D E S I G N E D : . .			名 称 T I T L E	受 信 機 A タ イ プ 1 2 点 ス イ ッ チ 1 段 押 し 出 力 端 子 図
材 料 M A T E R I A L		尺 度 S C A L E		設 計 P L A N N E D : . .		図 番 D R A W I N G N O .		Z 0 0 0 2 - 1 2 7 B
処 理 T R E A T M E N T		数量 P I E C E		検 図 C H E C K E D : . .				
仕 上 F I N I S H		1 台 S E T		承 認 A P P R O V E D : . .				

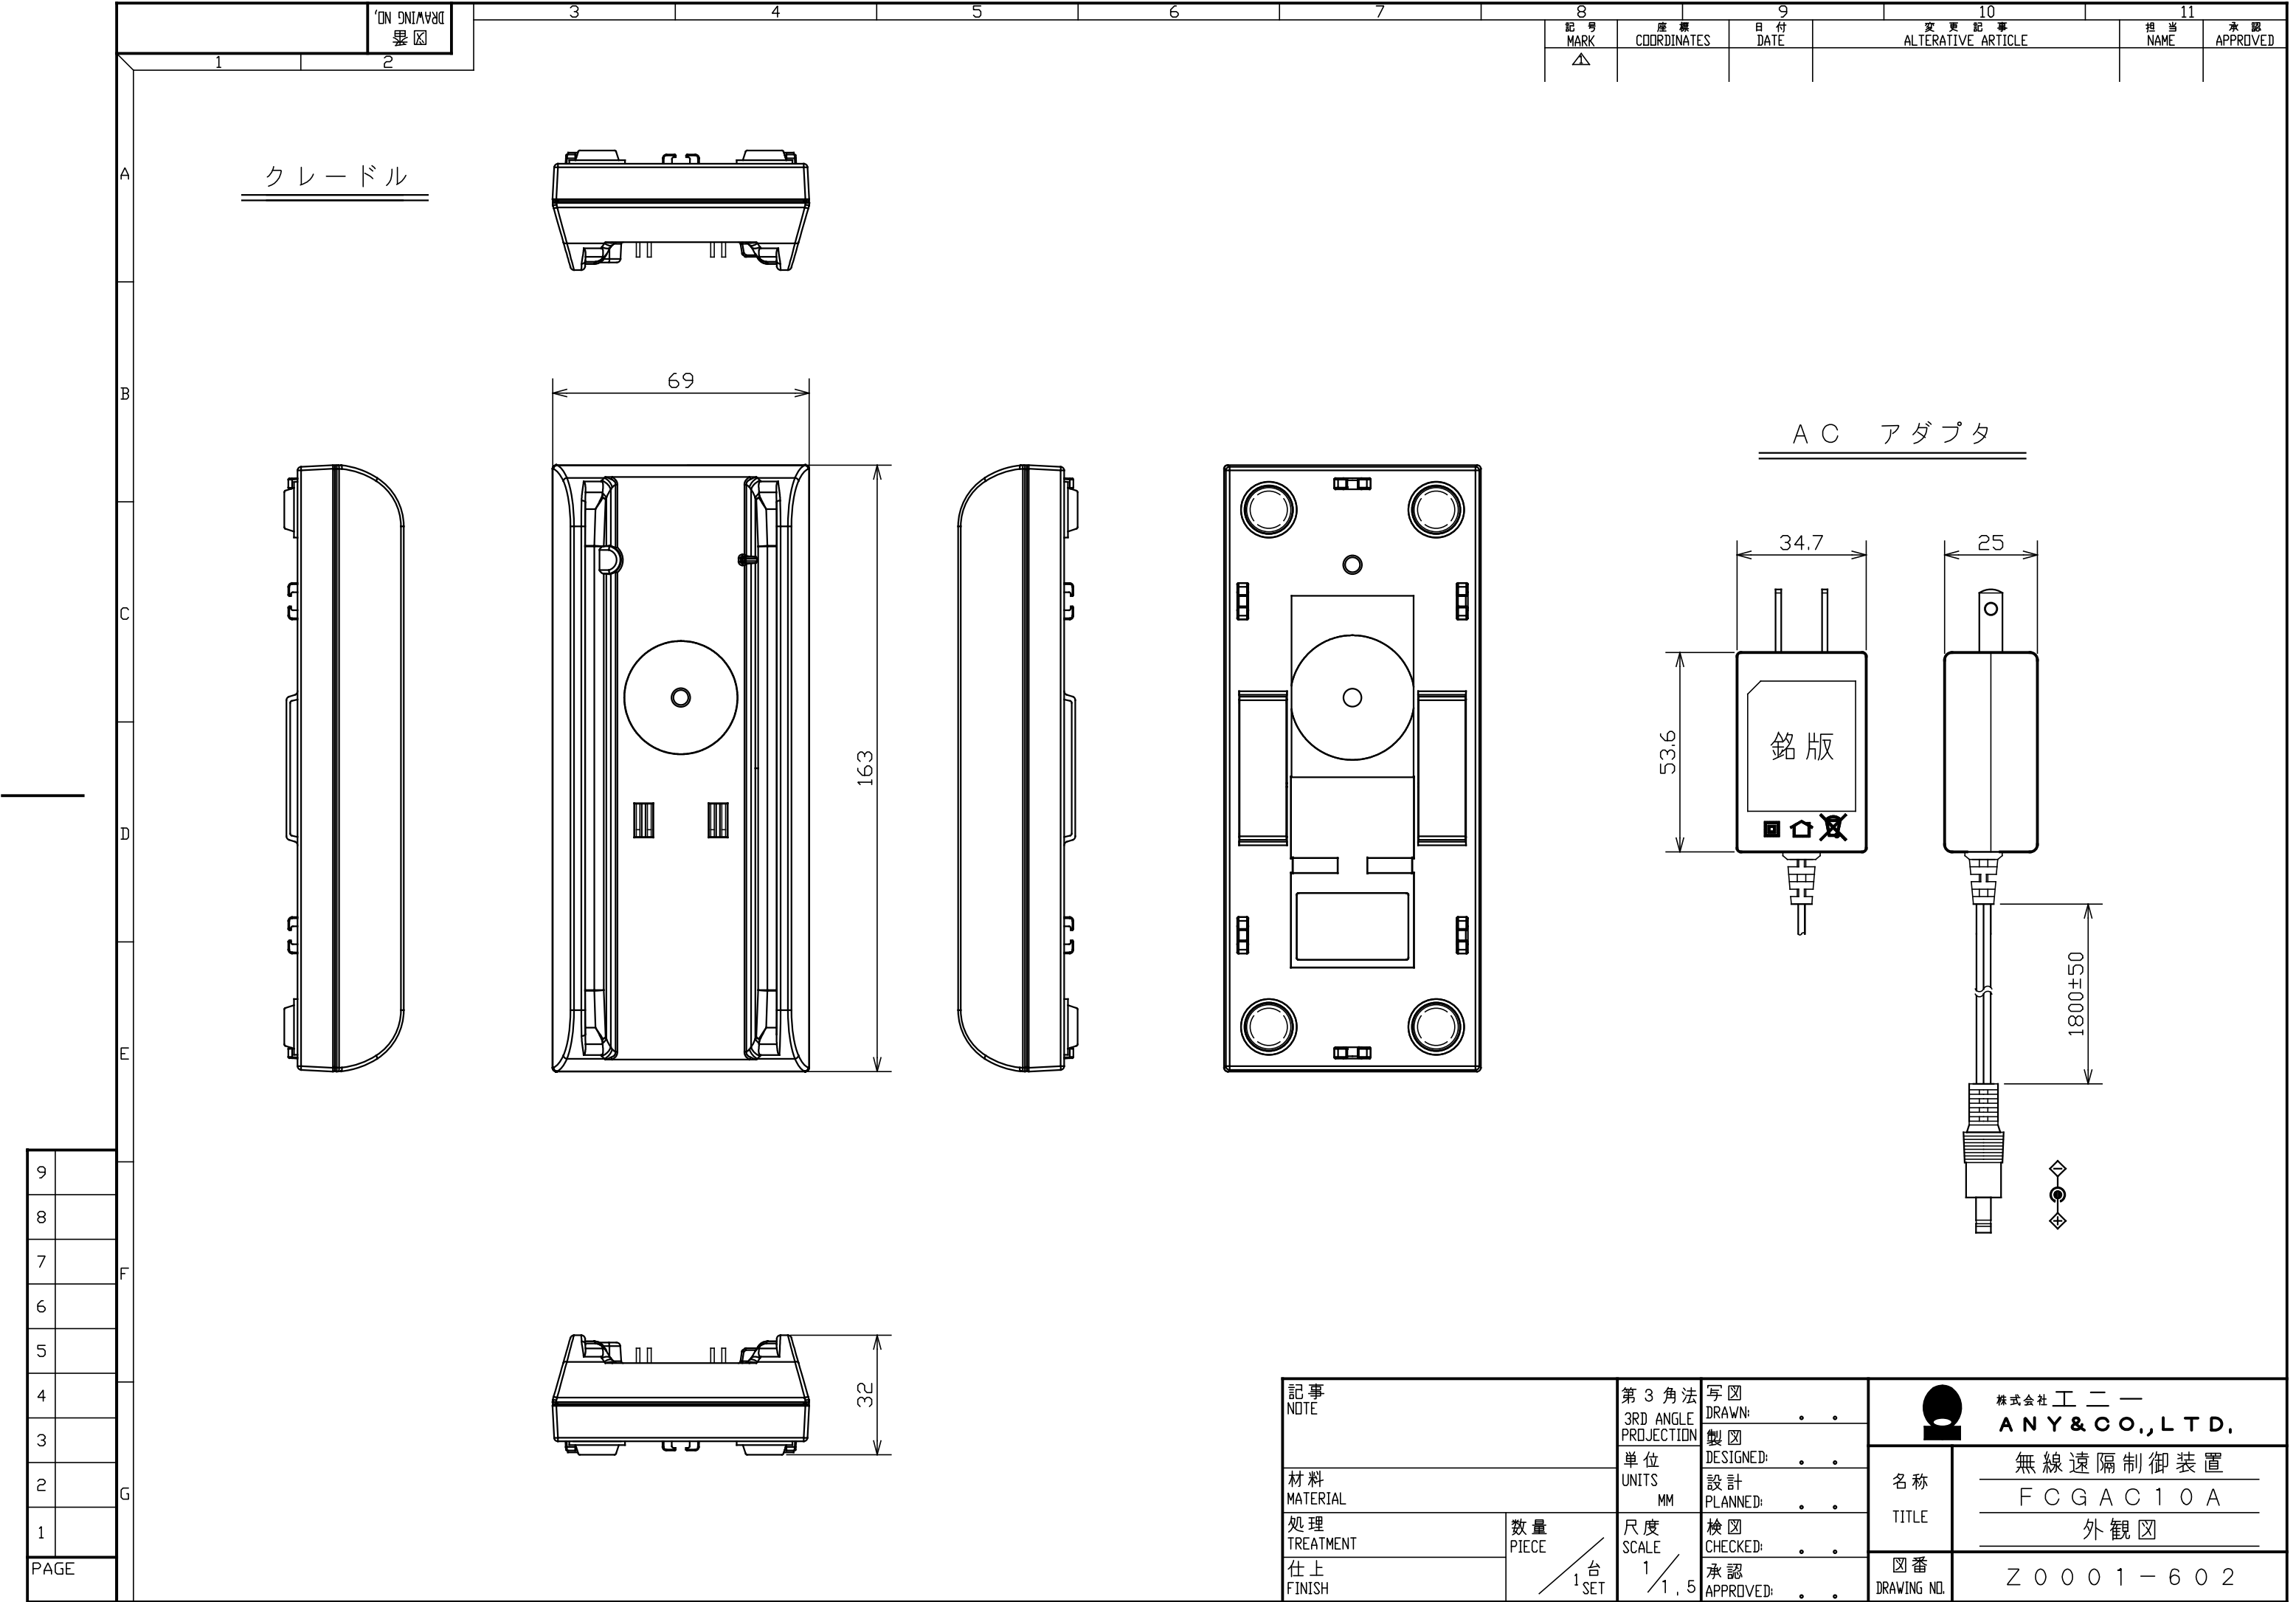

1	2	3	4	5	6		
		記号 MARK	座標 COORDINATES	日付 DATE	変更記事 ALTERATIVE ARTICLE	担当 NAME	承認 APPROVED
		△	E-2	2023/11/15	「BNC-P」と明記	榎本	A版

A

B

C

D

E

F

飾り玉
BSBM $\varnothing 4$

エレメント
ステンレス $\varnothing 2$

キャップ
ジュラコン

BNC型接栓
BNC-P

△

$\varnothing 14.5$

品名 ホイップアンテナ
型名 AWS-430-BPZ
周波数 430MHz帯

記事 NOTE		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS mm	尺度 SCALE	 株式会社 工 二 一 ANY & CO., LTD.
材料 MATERIAL		承認 APPROVED:	検図 CHECKED:	製図 DESIGNED:	
処理 TREATMENT	数量 PIECE 1/1台				図番 DRAWING NO. Z0001-348A
仕上 FINISH					